

# MARTELETES PNEUMÁTICOS REBARBADORES



Marteletes ou martelos rebarbadores são máquinas utilizadas para abrir ranhuras em paredes e peças, cortar e rebarbar peças fundidas, limpar superfícies metálicas, remover respingos de solda, romper e retirar revestimento de refratários em fornos de fundição, arrancar argamassas, limpar cascos de navios e outros.

Estes marteletes estão disponíveis em dois formatos:

- ✓ retos (fig. 1 e 2): acionados por alavanca longitudinal e utilizados em serviços leves
- ✓ com empunhadura aberta (fig. 3, 4 e 5): acionados por alavanca frontal tipo gatilho, permitem melhor acomodação à posição de trabalho e tem aplicação em serviços leves e pesados.

De acordo com o modelo, o encaixe para acoplamento da ferramenta tem perfil quadrado de 13 mm ou sextavado de 15 mm (ver complemento).

Todos os modelos estão equipados com sistemas próprios de retentor da ferramenta de trabalho, para garantir a segurança operacional:

- ✓ retentor de esfera MLR-0, MLR-1, ML-1 (fig. 1)
- ✓ retentor de luva MRB-0 (fig. 2)
- ✓ retentor de mola MLR-0, ML-0, ML-10 (fig. 3)
- ✓ retentor de borracha ML-10, ML-20, ML-30 (fig. 4) e MPC-10, MPC-20 (fig. 5)

Tem aplicação nas indústrias metalúrgicas em geral, siderurgias, fundições, forjarias, caldeirarias, estaleiros, minerações e na construção civil.

Atenção:

- não manusear qualquer equipamento sem o uso de EPI's adequados
- a Zaba reserva-se o direito de alterar qualquer produto de sua linha de fabricação sem prévio aviso

<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b>										
Modelo	Referência	Impactos por Minuto ipm	Êmbolo		Energia de Impacto J	Peso kgf	Encaixe para Ferramenta mm	Consumo de Ar em Vazio l/s	Conexão de Entrada BSP	Mangueira de Alimentação mm
			Diâmetro mm	Curso mm						

**MODELOS RETOS**

MRB-0QRL	4422000000	5.000	15	36	1,5	1,7	Quad. 13	5	1/4"	6
MLR-0QR	4420500000	3.800	15	42	2,0	1,6	Quad. 13	5	1/4"	6
MLR-0QRM	4421000000	3.800	15	42	2,0	1,6	Quad. 13	5	1/4"	6
MLR-1QR	4422300000	3.400	22	42	4,4	1,9	Quad. 13	5	1/4"	6













**MODELOS COM EMPUNHADURA ABERTA**

ML-0QRM	4420100000	3.800	15	42	2,0	2,2	Quad. 13	5	1/4"	6
ML-1QR	4422100000	3.400	22	42	4,4	2,7	Quad. 13	5	1/4"	6
ML-10SR	4427100000	3.600	22	38	4,1	3,2	Sext. 15	6	1/4"	8
ML-10SRM	4427300000	3.600	22	38	4,1	3,2	Sext. 15	6	1/4"	8
ML-20SR	4428100000	3.000	22	47	4,9	3,5	Sext. 15	6	1/4"	8
ML-30SR	4429100000	2.600	26	54	7,2	4,7	Sext. 15	11	1/4"	10
MPC-10SR	4432100000	2.800	28,5	50	8,5	5,5	Sext. 15	15	3/8"	10
MPC-20SR	4433100000	2.000	28,5	69	11,5	6,4	Sext. 15	15	3/8"	10

*Nota: as características técnicas indicadas na tabela acima são obtidas com pressão do ar de alimentação de 6,3 bar (90 psi) na entrada da máquina.*

Legenda para todos os marteletes rebarbadores:

- A - Retenedor de Luva
- B - Retenedor de Esfera
- C - Retenedor de Mola
- D - Retenedor de Borracha

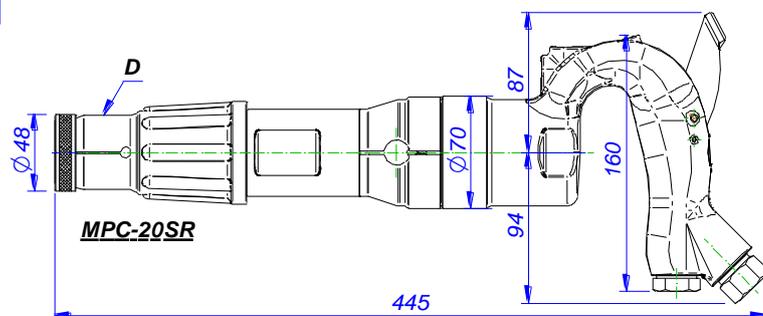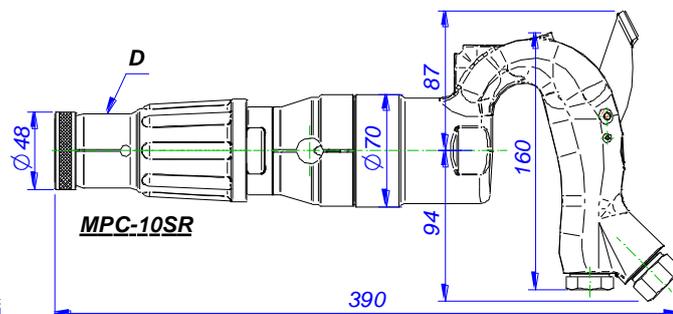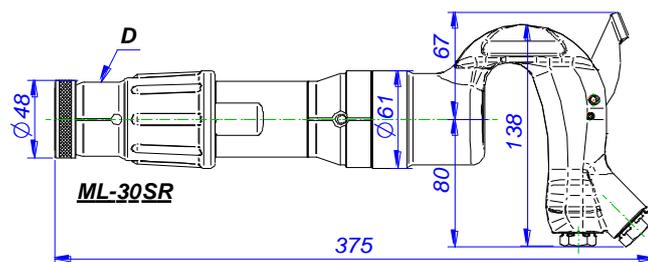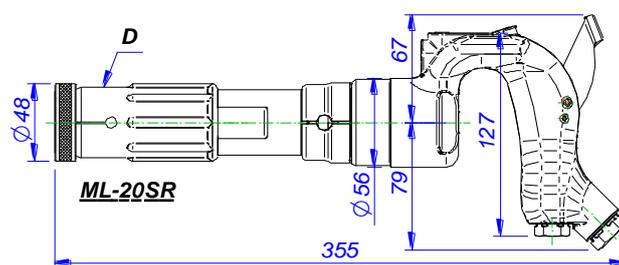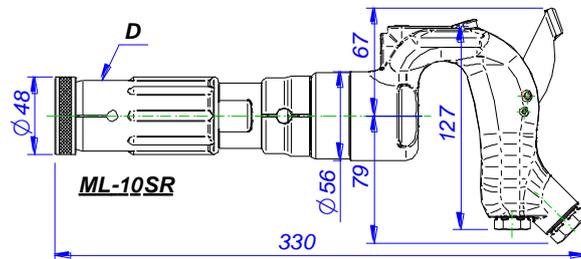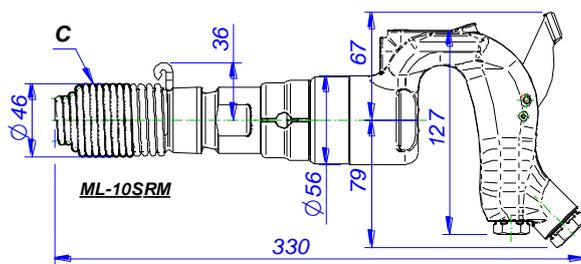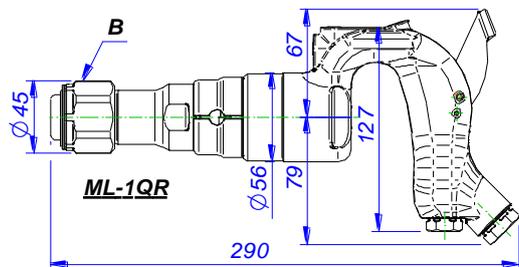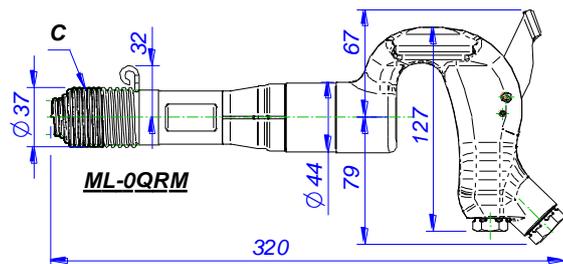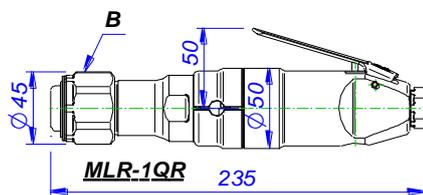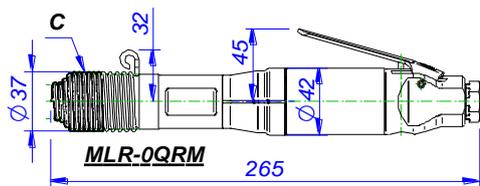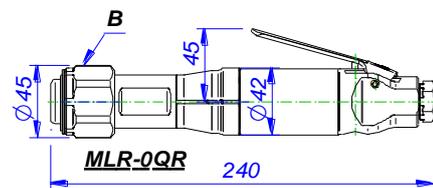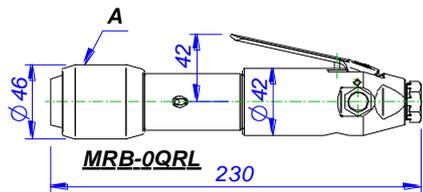

Nota: medidas em mm.